



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.
Orientable 20° en rotación horizontal y 355° en
rotación vertical.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy
estrecho.
El accesorio para empotrar se suministra por
separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	460lm		410lm
Eficiencia	82lm/W		59lm/W
LOR	-		89%
UGR	-		<19



Ángulo de haz
Medium 40°

Aplicación

Peso
0,53Kg

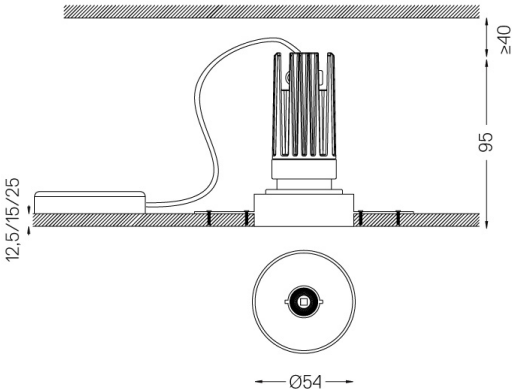

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59039 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
155x18mm

59040 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
155x20mm

59041 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
155x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560290H