




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Orientable 20° en rotación horizontal y 355° en rotación vertical.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
El accesorio para empotrar se suministra por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	490lm	430lm	
Eficiencia	88lm/W	61lm/W	
LOR	-	88%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz Medium 40°
Aplicación
Peso 0,53Kg

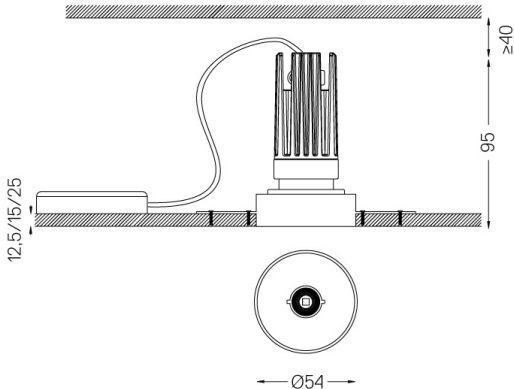

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Obligatorio

- 59039** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
155x18mm
- 59040** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
155x20mm
- 59041** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
155x30mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560313H