

One Surface/Pendant

**9,8W / 700lm / 2700K / DALI / Medium 40° /
ø85mm**

63595



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Los accesorios de montaje se piden por separado


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W		12,3W
Flujo	955lm		700lm
Eficiencia	97lm/W		57lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Ángulo de haz
Medium 40°

Aplicación



Peso
0.53Kg

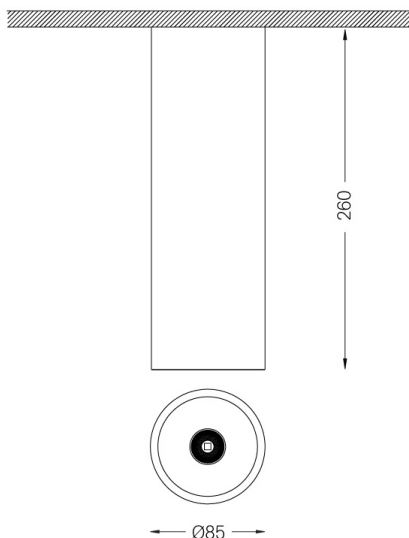

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
☒ .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante

ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H