

4,5W / 460lm / 4000K / DALI / Medium 40° /  
ø85mm

63618



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	620lm	460lm	
Eficiencia	138lm/W	80lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Medium 40°

Aplicación

Peso  
0,53Kg

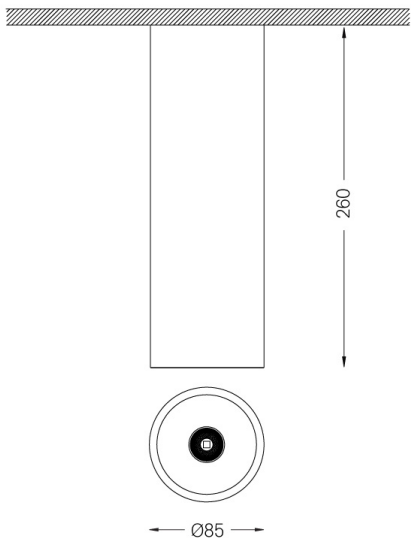

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio  
59051 Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com