



4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø95mm

63743

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido.

Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical.

Reflector construido a partir de microsuperficies de geometría compleja revestidas de aleación de aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante, con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece la máxima eficiencia.

Altura reducida <67 mm.


El accesorio para empotrar para la versión sin embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W		5,8W
Flujo	480lm		280lm
Eficiencia	107lm/W		49lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		<10



Ángulo de haz
Spot 15°


Aplicación



Peso
0,42Kg



© 090 (trim version)

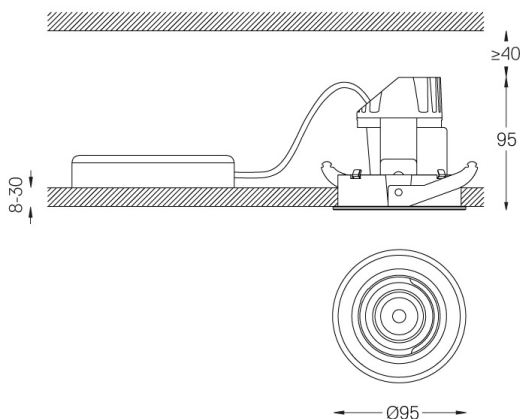

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
☒ .02 Negro/RAL 9005
☐ .21 Negro + Blanco

Optional

59015 Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush)
150x91x20mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245L