


Tiempo del producto disponible a pedido

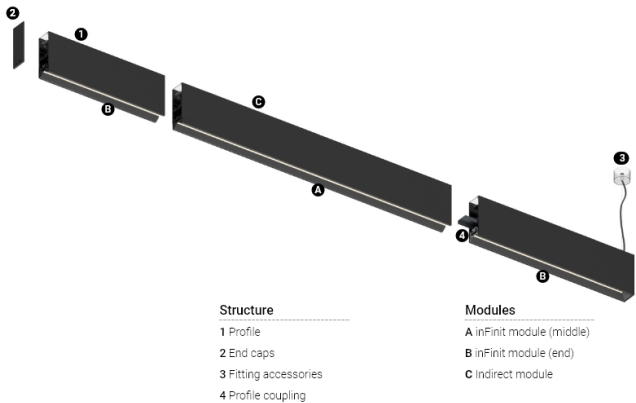

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|---------------|-------------|
| Potencia | 17+35W | 20,7+41,2W |
| Flujo | 2100+2000lm | 1700+1600lm |
| Eficiencia | 79lm/W | 53lm/W |
| LOR | - | 80% |
| UGR | - | <16 |




Ángulo de haz
Flood 64° /
batwing

Aplicación



Peso

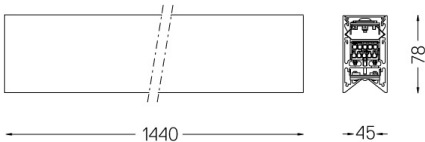

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com