


Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria  |
|---|-------|---------------|-------------|
| Potencia  |       | 27+56W        | 32,9+65,9W  |
| Flujo   |       | 3360+3200lm   | 2720+2560lm |
| Eficiencia  |       | 79lm/W        | 53lm/W      |
| LOR   |       | -             | 80%         |
| UGR   |       | -             | <16         |



Ángulo de haz  
Flood 64° /  
batwing

Aplicación

Peso

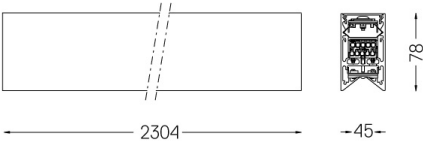

Acabados

☐ .04 Blanco mate

☒ .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com