

52W / 3640lm / 2700K / On/Off / Flood 52°
/ 1211mm

63927



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

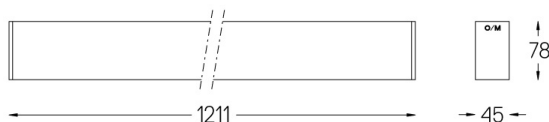
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 52W | | 61,2W |
| Flujo | 4800lm | | 3640lm |
| Eficiencia | 92lm/W | | 60lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <16 |

Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
2,5Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

Obligatorio

54034 Base transparente
ø60x35mm