


## MGB

### Made-to-measure

90W / 3400lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 2895mm

64050

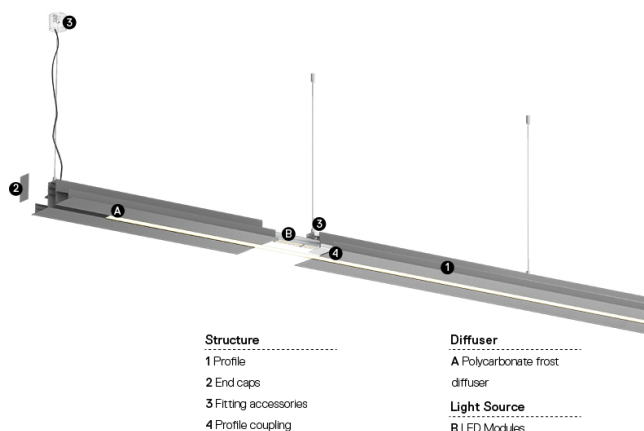

Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrolítica texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.


Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	90W	130W	
Flujo	8500lm	3400lm	
Eficiencia	94lm/W	26lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Ángulo de haz  
**Diffuse indirect**

## Aplicación



Peso  
14Kg

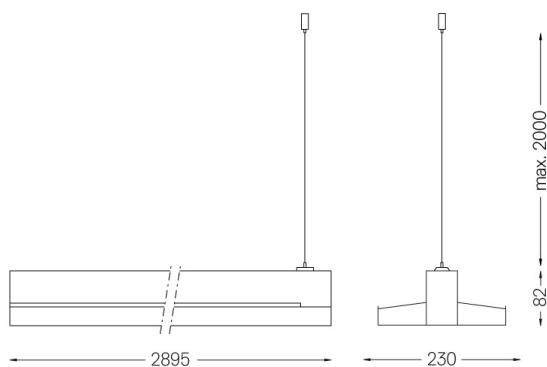

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .03 Gris/RAL 9006

## Obligatorio

**54034 Base transparente**

Ø60x35mm

**54080 Base aluminio**

Ø60x37mm