

126W / 4800lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 2821mm

64079



**Structure**

- 1 Profile
- 2 End cap
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

- A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

- B LED Modules

Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		126W	180W
Flujo		12000lm	4800lm
Eficiencia		95lm/W	27lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse indirect

Aplicación



Peso  
14Kg

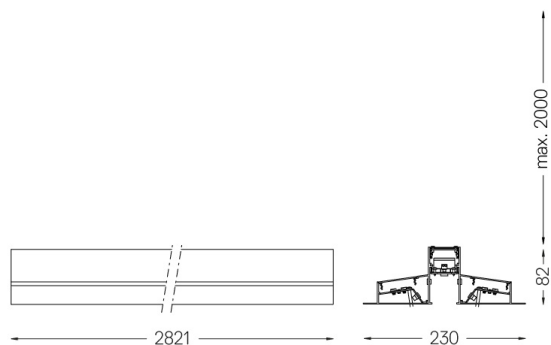

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com