

90W / 4600lm / 4000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2821mm

64142



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.


Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta  
Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.

Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz

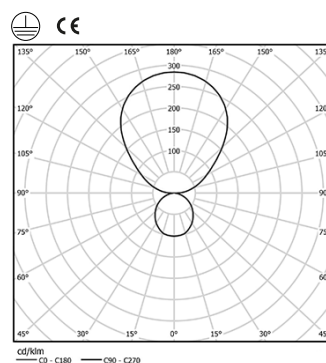Ángulo de haz  
Diffuse indirect

Aplicación

Peso  
14Kg

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	90W	11500lm	130W
Flujo	11500lm	128lm/W	4600lm
Eficiencia	-	-	35lm/W
LOR	-	-	40%
UGR	-	-	<25

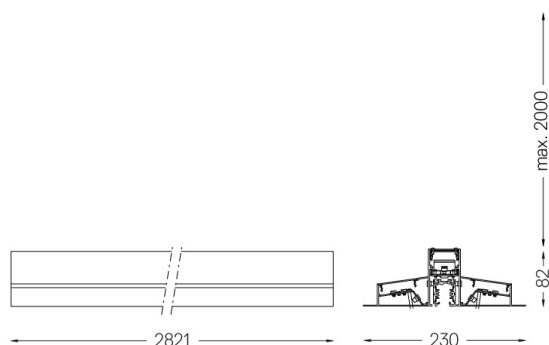

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

## Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com