

23+45W / 850+1700lm / 2700K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 1485mm

64144



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta


Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|---------------|------------|
| Potencia | 23+45W | 33+65W |
| Flujo | 2125+4250lm | 850+1700lm |
| Eficiencia | 94lm/W | 26lm/W |
| LOR | - | 40% |
| UGR | - | <25 |



Aplicación



Peso
7Kg

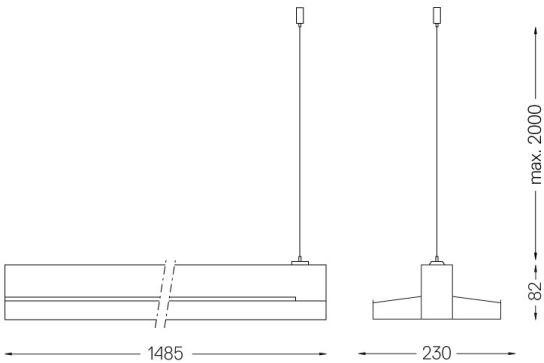

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente
Ø60x35mm
54080 Base aluminio
Ø60x37mm