

63+126W / 3300+6600lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64163



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta

Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K  | Fuente de luz | LLuminaria  |
|------------|---------------|-------------|
| Potencia   | 63+126W       | 90+180W     |
| Flujo      | 8200+16400lm  | 3300+6600lm |
| Eficiencia | 130lm/W       | 37lm/W      |
| LOR        | -             | 40%         |
| UGR        | -             | <25         |




Ángulo de haz  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicación



Peso  
14Kg

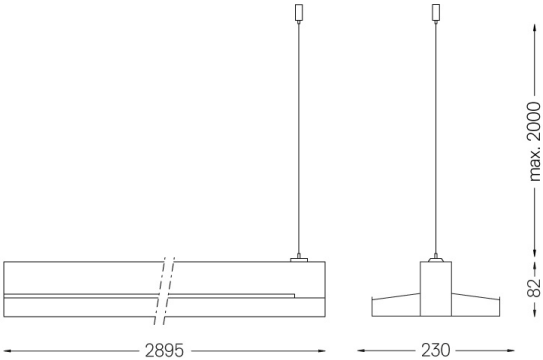

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

- 54034 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54080 Base aluminio  
Ø60x37mm