

4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø45mm


64452


 Código descontinuado

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.
Fuente de alimentación incorporada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Potencia | 4,5W | 5,8W |
| Flujo | 480lm | 280lm |
| Eficiencia | 107lm/W | 49lm/W |
| LOR | - | 58% |
| UGR | - | 230Vac |

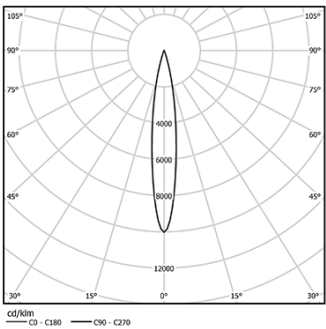


Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación



Peso
0,27Kg

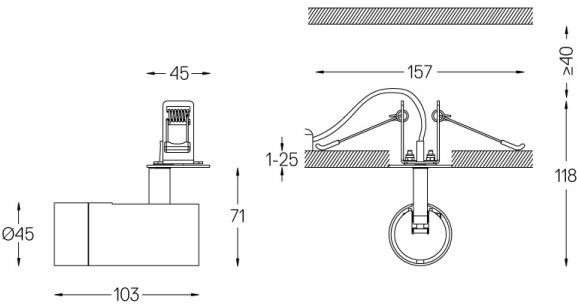

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Difusor suave
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com