

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 41° /
ø45mm

64454




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.
Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 5,6W | 7W |
| Flujo | | 460lm | 350lm |
| Eficiencia | | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| Condición de funcionamiento | | - | 230Vac |

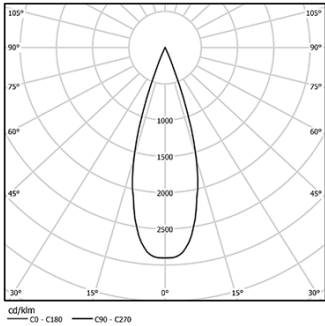

Ángulo de haz
Medium 41°

Aplicación

Peso
0,27Kg

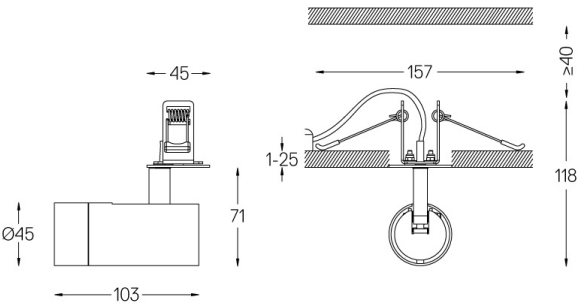

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560312L