

4,5W / 300lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /  
ø45mm

64458


❗ Código descontinuado

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.  
Fuente de alimentación incorporada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		4,5W	5,8W
Flujo		520lm	300lm
Eficiencia		116lm/W	52lm/W
LOR		-	58%
UGR		-	230Vac

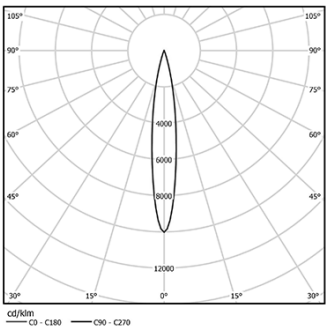


Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

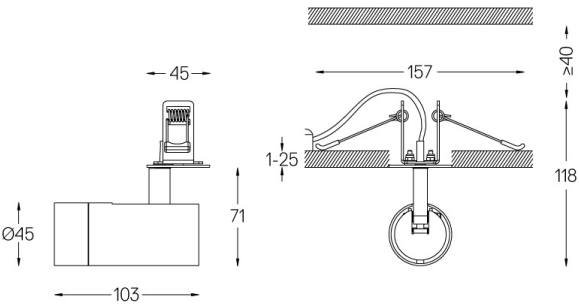

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Difusor suave  
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com