

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø45mm

64464



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluido.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K                   | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Potencia                    | 5,6W          | 7W         |
| Flujo                       | 440lm         | 200lm      |
| Eficiencia                  | 79lm/W        | 29lm/W     |
| LOR                         | -             | 45%        |
| Condición de funcionamiento | -             | 230Vac     |

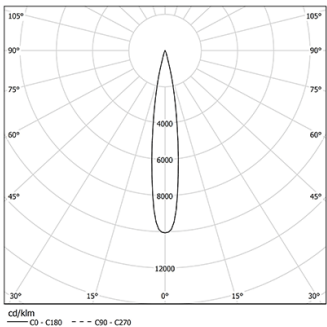


Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

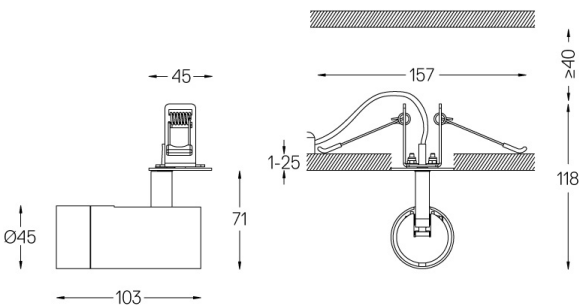

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com