

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 59° /  
ø45mm

64468



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

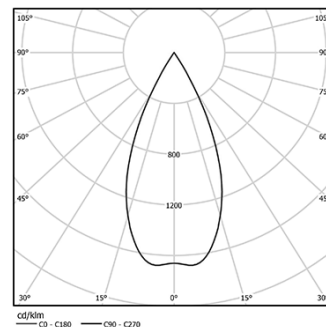
LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluido.

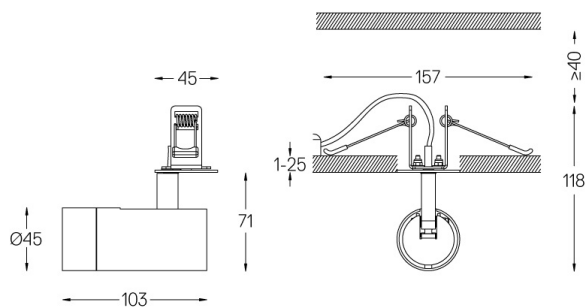
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	460lm	410lm
Eficiencia	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
Condición de funcionamiento	-	230Vac

Ángulo de haz  
Flood 59°

Aplicación

Peso  
0,27Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560290L