

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø45mm

64470



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Potencia | 5,6W | 7W |
| Flujo | 480lm | 215lm |
| Eficiencia | 86lm/W | 31lm/W |
| LOR | - | 45% |
| Condición de funcionamiento | - | 230Vac |




Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación



Peso
0,27Kg

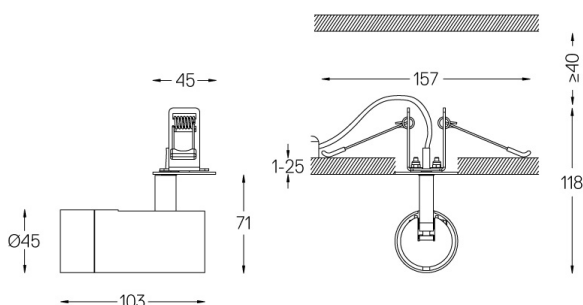

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Difusor suave
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com