

Over Track

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /
ø45mm

64522



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

Driver incluido.

IP20 | 48Vdc




| | | | |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | | 5,6W | 7W |
| Flujo | | 460lm | 410lm |
| Eficiencia | | 82lm/W | 59lm/W |
| LOR | | - | 89% |
| Condición de funcionamiento | | - | 48Vdc |



Ángulo de haz
Flood 59°

Aplicación

Peso
0,27Kg

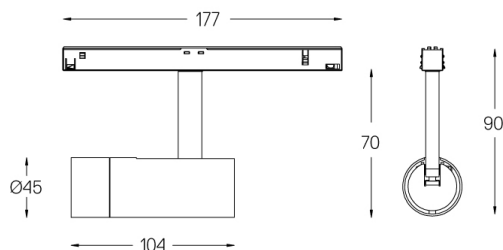

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1.1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm