

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  
41° / ø45mm

64544



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.  
Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver incluido.  
IP20 | 48Vdc



LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	460lm	370lm
Eficiencia	82lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
Condición de funcionamiento	-	48Vdc



Ángulo de haz  
Medium 41°  
Aplicación  
Peso  
0,27Kg

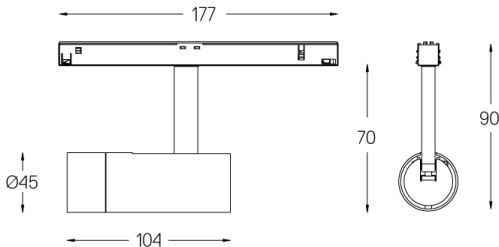

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Opcional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Difusor suave  
ø35x2mm