

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 59° / ø45mm

64546



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.  
Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver incluido.  
IP20 | 48Vdc



| LED 4000K                   | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Potencia                    | 5,6W          | 7W         |
| Flujo                       | 460lm         | 430lm      |
| Eficiencia                  | 82lm/W        | 61lm/W     |
| LOR                         | -             | 93%        |
| Condición de funcionamiento | -             | 48Vdc      |



Ángulo de haz  
Flood 59°  
Aplicación  
Peso  
0,27Kg

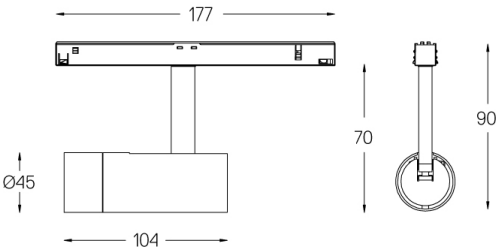

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm  
59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm  
59074 Louvre  
ø35x2mm  
59075 Difusor suave  
ø35x2mm