

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64562

Diseño: O/M

Luminaria empotrable con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

Los accesorios de empotrado se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	33W	38,8W	
Flujo	5670lm	3965lm	
Eficiencia	172lm/W	102lm/W	
LOR	-	70%	
UGR	-	<25	

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
6,1Kg

Ø557

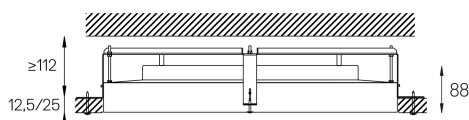

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

59078 Accesorio para empotrar
Ø598x698x114

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Accesorio para encastrar en techos de diferentes alturas disponible a pedido pedido