

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64575

Diseño: O/M

Luminaria montada en techo con cuerpo de aluminio  
y acabado de pintura electrostática texturizada 100  
% poliéster apto para condiciones climáticas  
adversas.


Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz  
perfectamente uniforme.

Incluye accesor

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	66W	77,6W	
Flujo	11130lm	9030lm	
Eficiencia	169lm/W	116lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<25	

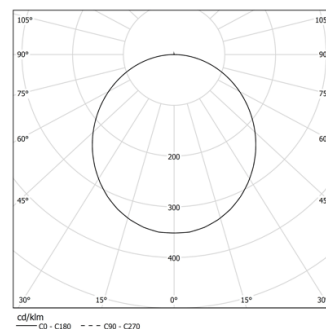

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
8,5Kg

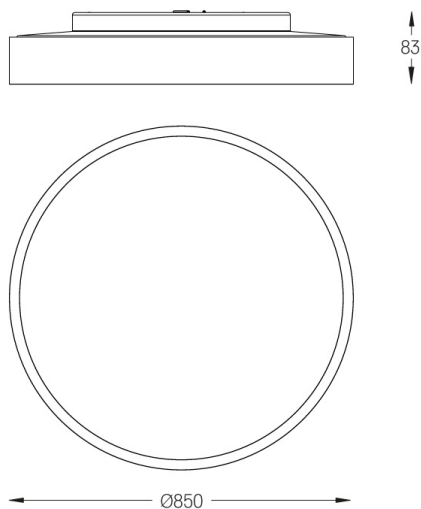

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com