


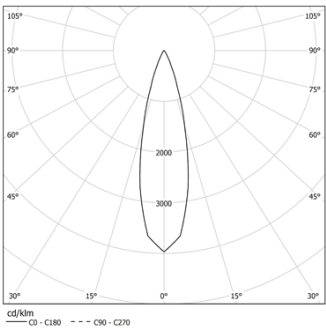


Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP44 | 100mA



|  |                      |  |                   |  |
|--|----------------------|--|-------------------|--|
|  <b>3000K</b> | <b>Fuente de luz</b> |  | <b>LLuminaria</b> |  |
| <b>Potencia</b>  | <b>3,7W</b>          |  | <b>3,7W</b>       |  |
| <b>Flujo</b>   | <b>395lm</b>         |  | <b>315lm</b>      |  |
| <b>Eficiencia</b>  | <b>107lm/W</b>       |  | <b>85lm/W</b>     |  |
| <b>LOR</b>   | <b>-</b>             |  | <b>80%</b>        |  |
| <b>UGR</b>   | <b>-</b>             |  | <b>&lt;13</b>     |  |



Ángulo de haz  
**Medium 26°**


Aplicación



Peso  
**0.08Kg**



45x45

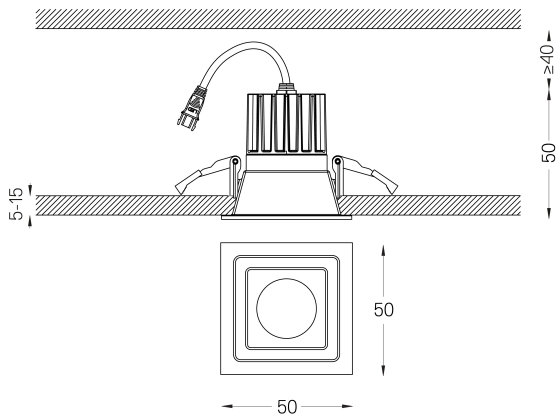

#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-30G1000-B-83