



Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP65 | 100mA




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,7W	3,7W	3,7W
Flujo	415lm	415lm	315lm
Eficiencia	112lm/W	112lm/W	85lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<10



Ángulo de haz  
Medium 26°

Aplicación

Peso  
0.08Kg

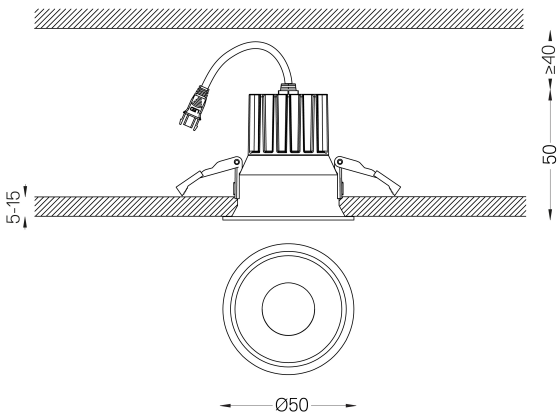

Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Obligatorio

**59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-40G1000-B-83