


Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP65 | 100mA



| LED        | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 3,7W    |               | 3,7W       |
| Flujo      | 375lm   |               | 285lm      |
| Eficiencia | 101lm/W |               | 77lm/W     |
| LOR        | -       |               | 76%        |
| UGR        | -       |               | <10        |




Ángulo de haz  
Medium 26°

Aplicación



Peso  
0.08Kg

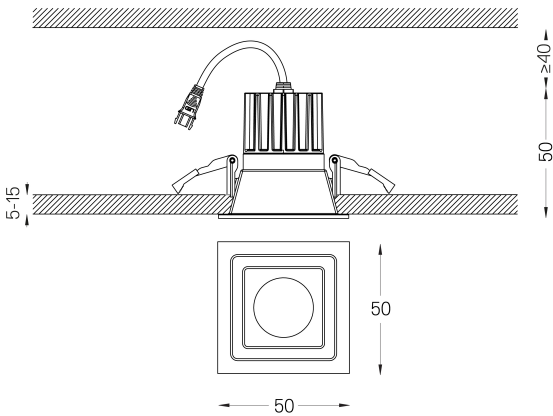

### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

### Obligatorio

- 59088 Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089 Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090 Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091 Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-27G1000-B-83