

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64884




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.  
El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver a pedir por separado.  
IP20 / 450mA




| LED 2700K                   | Fuente de luz | LLuminaria     |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Potencia                    | 5,6W          | 5,6W           |
| Flujo                       | 440lm         | 200lm          |
| Eficiencia                  | 79lm/W        | 29lm/W         |
| LOR                         | -             | 45%            |
| Condición de funcionamiento | -             | Current source |

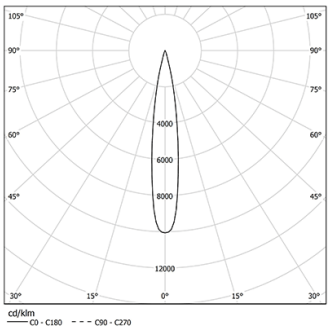

Ángulo de haz  
Spot 16°

Aplicación

Peso  
0,30Kg

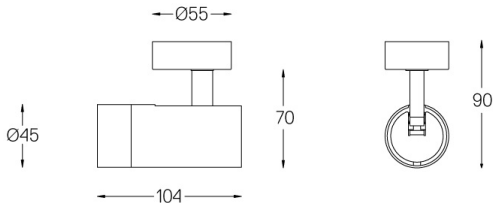

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Obligatorio

- 59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]  
163x30x21mm

### Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave  
ø35x2mm