

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° /
ø45mm

64884



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

Driver a pedir por separado.

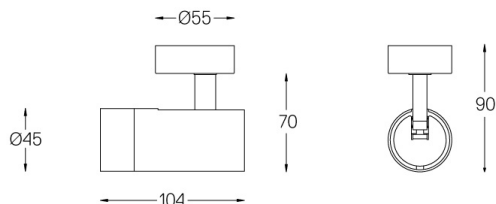
IP20 / 450mA



| LED 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Potencia | 5,6W | 5,6W |
| Flujo | 440lm | 200lm |
| Eficiencia | 79lm/W | 29lm/W |
| LOR | - | 45% |
| Condición de funcionamiento | - | Current source |

Ángulo de haz
Spot 16°

Aplicación

Peso
0,30Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59084 Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm