

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64884



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.  
El driver Remore se pide por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver a pedir por separado.  
IP20 / 450mA



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	5,6W
Flujo		440lm	200lm
Eficiencia		79lm/W	29lm/W
LOR		-	45%
Condición de funcionamiento		-	Current source



Ángulo de haz  
Spot 16°  
Aplicación  
Peso  
0,30Kg

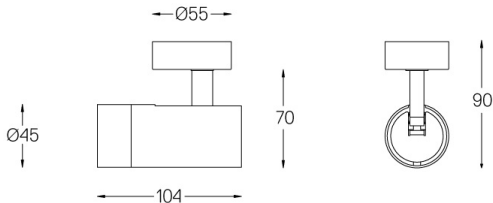

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio  
**59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]  
140x30x21mm  
**59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]  
163x30x21mm  
**59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]  
140x30x21mm  
**59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]  
163x30x21mm

Opcional  
**59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm  
**59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm  
**59074** Louvre  
ø35x2mm  
**59075** Difusor suave  
ø35x2mm