



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 3,2W   |               | 4,1W       |
| Flujo      | 300lm  |               | 230lm      |
| Eficiencia | 94lm/W |               | 56lm/W     |
| LOR        | -      |               | 77%        |
| UGR        | -      |               | -          |




Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación



Peso  
0,22Kg

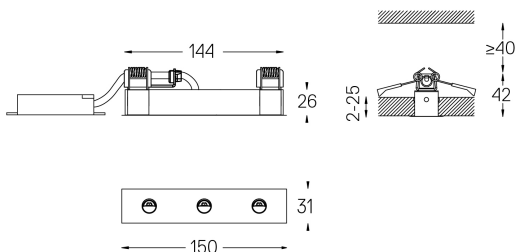

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com