

38W / 2750lm / 2700K / DALI / WallWasher /  
900mm

65033

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.



LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

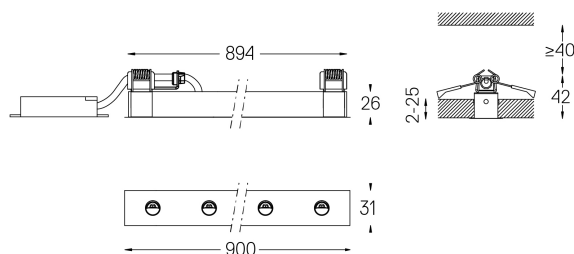
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		38W	44,5W
Flujo		3620lm	2750lm
Eficiencia		96lm/W	62lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación

Peso  
0,55Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com