

Image not found or type unknown

| | | | |
|------------|--------|---------------|------------|
| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 1,1W | | 1,4W |
| Flujo | 105lm | | 80lm |
| Eficiencia | 95lm/W | | 57lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | - |

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ángulo de haz
WallWasher

Aplicación



Peso
0,15Kg

mm 26x26

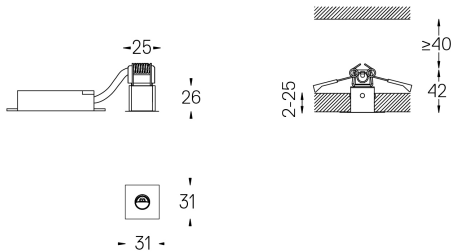

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com