

Image not found or type unknown

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

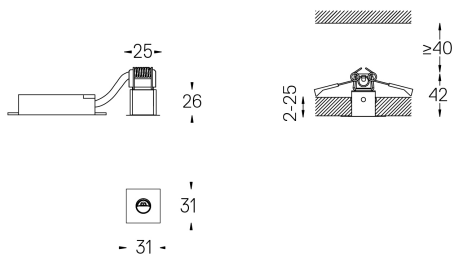
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	Luminaria
Potencia		2,1W	2,7W
Flujo		235lm	180lm
Eficiencia		112lm/W	67lm/W
LOR		-	77%
UGR		-	-

Ángulo de haz
WallWasher

Aplicación

Peso
0,15Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com