

38W / 2750lm / 2700K / On/Off /  
WallWasher / 900mm

65145

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.



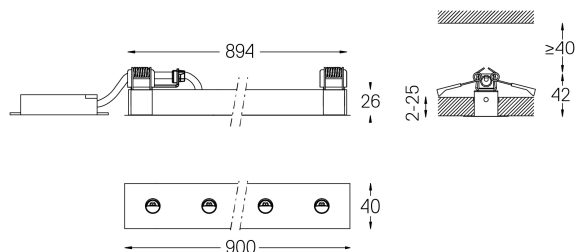
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W		44,5W
Flujo	3620lm		2750lm
Eficiencia	96lm/W		62lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		-

Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación

Peso  
0,55Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com