

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Muelles especiales disponibles por encargo.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 26W     |               | 30,7W      |
| Flujo      | 2845lm  |               | 2160lm     |
| Eficiencia | 113lm/W |               | 70lm/W     |
| LOR        | -       |               | 76%        |
| UGR        | -       |               | -          |



Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación

Peso  
0,5Kg

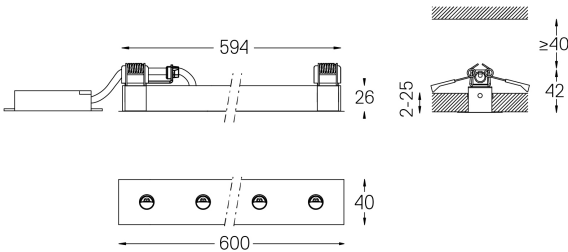

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)