




Diseño: O/M  
Perfil de aluminio de 3000mm para aplicación suspendida directa/indirecta con carril de 48 Vdc.  
Acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)



Image not found or type unknown		
	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown		Ángulo de haz
		-
		Aplicación
		Peso
		-

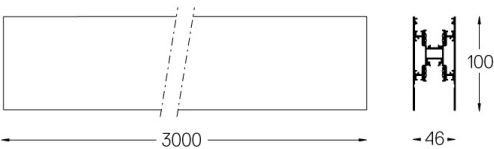

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

**70043** Accesorio de montaje Pendiente para alimentación  
40x40x10mm

**70044** Accesorio de montaje Pendiente  
40x17,5x10mm

**70051** Base de techo lineal  
150x40x31mm

Opcional

**70068** Herramienta de corte para conductores de vías