

6,8W / 570lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72018

Diseño: O/M

Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

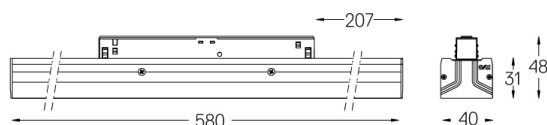
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,8W	8,5W
Flujo		1220lm	570lm
Eficiencia		179lm/W	67lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
-

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 28004772