

14W / 1140lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm


72019


Diseño: O/M

Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




|   |       |               |            |
|---|-------|---------------|------------|
|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia  |       | 14W           | 17,1W      |
| Flujo   |       | 2440lm        | 1140lm     |
| Eficiencia  |       | 174lm/W       | 67lm/W     |
| LOR   |       | -             | 47%        |
| UGR   |       | -             | <25        |




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
-

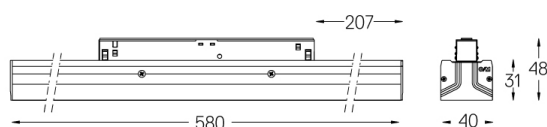

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 28004772