

21W / 1830lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
860mm

72033


Diseño: O/M

Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	21W		25,6W
Flujo	3890lm		1830lm
Eficiencia	185lm/W		71lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
-

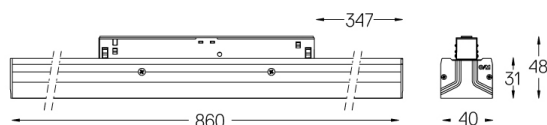

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B

Identificador del modelo 28004763