



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




| LED        | 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 28W    | 34,1W         |            |
| Flujo      | 2580lm | 1880lm        |            |
| Eficiencia | 92lm/W | 55lm/W        |            |
| LOR        | -      | 73%           |            |
| UGR        | -      | <10           |            |



Ángulo de haz  
Medium 30°



Peso  
-

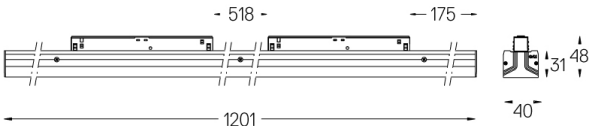

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 4053560343L