


56W / 3760lm / 3000K / DALI / Medium 30°
/ 1201mm


73061

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		56W	65,9W
Flujo		5160lm	3760lm
Eficiencia		92lm/W	57lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10




Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación



Peso
-

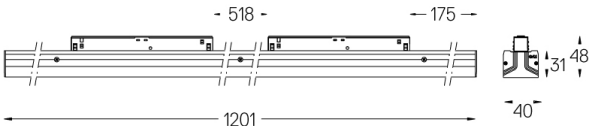

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560343H