




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 42W     | 49,4W         |            |
| Flujo      | 5100lm  | 3720lm        |            |
| Eficiencia | 121lm/W | 75lm/W        |            |
| LOR        | -       | 73%           |            |
| UGR        | -       | <10           |            |



Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación

Peso

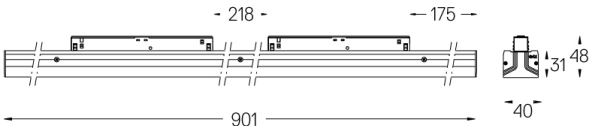

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560345H