


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico
de aluminio.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 31W | 36,5W |
| Flujo | | 3200lm | 1450lm |
| Eficiencia | | 103lm/W | 40lm/W |
| LOR | | - | 45% |
| UGR | | - | - |




Ángulo de haz
Wallwasher

Aplicación



Peso
-

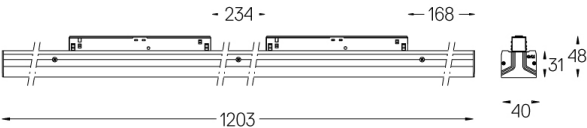

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053460024