

7,6W / 510lm / 4000K / DALI / Wallwasher /
303mm

74020

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico
de aluminio.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		7,6W	9,5W
Flujo		1120lm	510lm
Eficiencia		147lm/W	54lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-




Ángulo de haz
Wallwasher

Aplicación



Peso

-

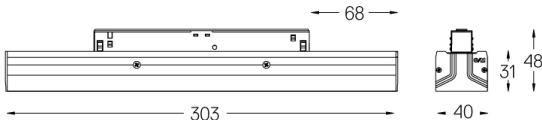

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 2053460026