# inVision

**1,1W / 108lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 31mm**

60092

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|---|---|
| **Potencia** | **1,1W** | **1,4W** |
| **Flujo** | **143lm** | **108lm** |
| **Eficiencia** | **130lm/W** | **77lm/W** |
| **LOR** | **-** | **76%** |
| **UGR** | **-** | **<16** |




Ángulo de haz
**Flood 52°**

Aplicación



Peso
**0,15Kg**

mm

26x26




Acabados

- ○ **.01** Blanco/RAL 9010
- ● **.02** Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560270L

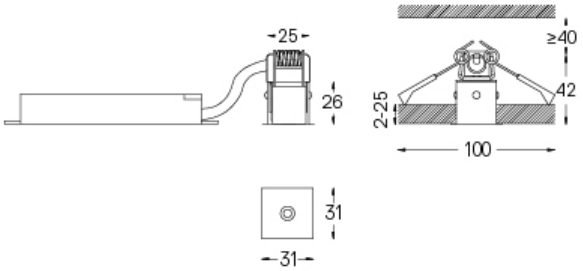

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419