



## One Asymmetric

4,5W / 400lm / 2700K / On/Off /  
Asymmetric / ø85mm

60136




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	Lluminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	480lm	400lm	
Eficiencia	107lm/W	69lm/W	
LOR	-	83%	
UGR	-	-	



Ángulo de haz  
Asymmetric



Aplicación



Peso

0,39Kg

mm

Ø 75 (trim version)

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional



59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

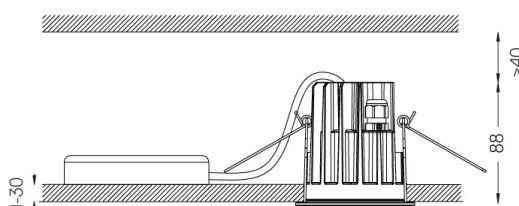

→ Ø 85 ←

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560098L