

4,5W / 380lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

60148




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
 disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
 pintura electrostática 100 % poliéster.
 Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y
 perfectamente controlado.
 Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.
 Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|---------|---------------|------------|
| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 4,5W | 5,8W | |
| Flujo | 520lm | 380lm | |
| Eficiencia | 116lm/W | 66lm/W | |
| LOR | - | 73% | |
| UGR | - | <10 | |



Ángulo de haz
Medium 40°



Aplicación
Peso
0,53Kg

mm

Ø78 (trim version)


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)
150x91x20mm
- 59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

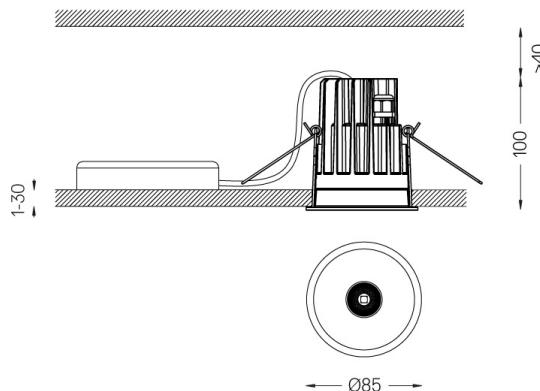

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
 lumínica de clase de eficiencia F
 Identificador del modelo 2053560257L