



One IP65

4,5W / 310lm / 2700K / On/Off / Medium 40°
/ ø85mm

60184




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y
perfectamente controlado.
Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	480lm	310lm	
Eficiencia	107lm/W	54lm/W	
LOR	-	65%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 40°



Aplicación

Peso

0,53Kg

mm

Ø 78 (trim version)

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional


59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

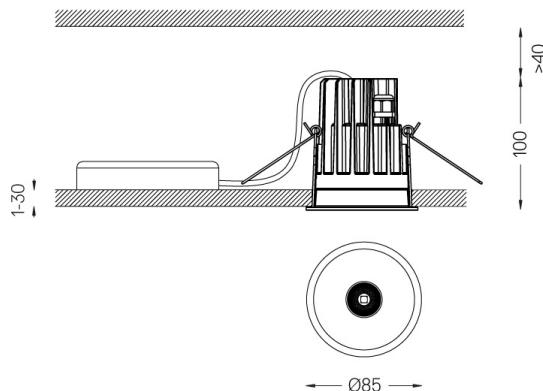

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245L