



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido.

Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical.


Reflector construido a partir de microsuperficies de geometría compleja revestidas de aleación de aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante, con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece la máxima eficiencia.

Altura reducida &lt;67 mm.

El accesorio para empotrar para la versión sin embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	480lm	430lm	
Eficiencia	107lm/W	75lm/W	
LOR	-	90%	
UGR	-	<13	

Ángulo de haz  
Flood 56°Peso  
0,42Kg

830 mm

Ø90 (trim version)


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .21 Negro + Blanco

Opcional

59015 Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush)  
150x91x20mmPara el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

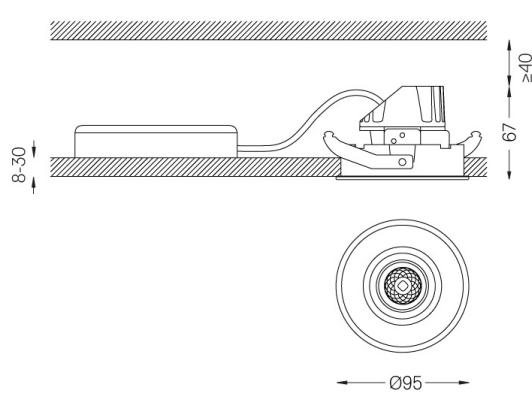

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245L